


# EcoTor®

## SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPUK

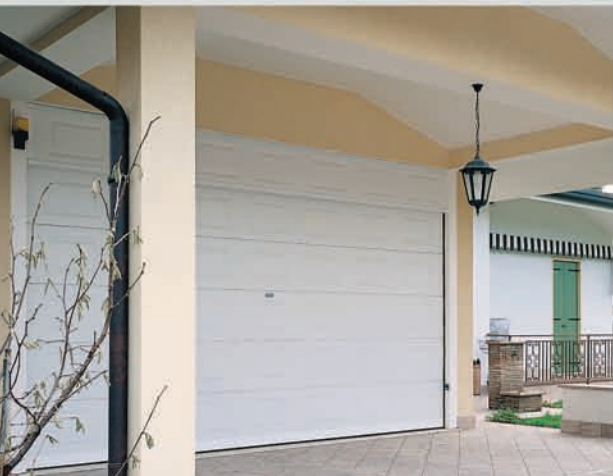

**MINŐSÉG**  
**MEGBÍZHATÓSÁG**  
**KEDVEZŐ ÁR**

# EcoTor<sup>®</sup> garázkapuk

## A szekciós ajtók minden előnyével...



### Játszi könnyedséggel...

Épületünk legnagyobb nyílászárója, mégis könnyen kezelhető. Kevés erőfeszítéssel, halkán zárható és nyitható. Ez a jó tulajdonsága méretétől független!

### Teret álmai autójának...



A szekcionált kapu függőlegesen működik, így nem vesz el helyet a garázs előtti térből. Továbbá gond nélkül parkolhatunk kisbusszal vagy terepjáróval. Alap kivitelben, a belső falsíkra szerelt ajtó alkatrészei az eredeti falnyílás szélességi méretét nem szűkítik. Motorizált kivitelben a magassági méretek sem szűkülnek.



### Észtétikum felsőfokon...

Kazettás és vízszintesen bordás mintázatú, külső felületén faerezetes dombornyomással. Felületkezelése hosszú élettartamú, színtartó, ellenáll az időjárás viszontagságainak.




A kapulapok ujjbecsípődés ellen védettek. A zárt vezetősínek pedig megakadályozzák a kapu mozgó szerkezeteinek véletlen érintését. Így Ön és családtagjai maximális biztonságban vannak az ajtó használatakor!

### Ujjbecsípődés ellen...



### Varázslatos színvilág...

190 színből (RAL színskálának megfelelően) választhatja ki házához legjobban illőt.

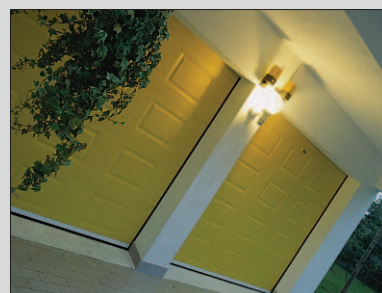

### Melegen ajánljuk...

Az EcoTor garázkapuk hőszigetelése olyan, mint a 38 cm-es téglafalaké. Használatával fűtési költségei csökkennek! Ugyanakkor a duplafalú panelszerkezet jól hangszigetel és masszívan ellenáll a mechanikai igénybevételeknek is.

MINŐSÉG • MEGBÍZHATÓSÁG • KEDVEZŐ ÁR



# A részletek önmagukért beszélnek...



## Gondos előkészítés...

Az EcoTor garázkapuk egyenletes és könnyű működése a kapukhoz használt torziós rugóknak köszönhető.

A rugók számítógépes programmal, minden egyes kapuhoz egyedileg méretezettek.

Felületkezeltek és hosszú élettartamúak. Legkevesebb 18 000 nyitás-zárást bírnak törés nélkül!

A kapulapokhoz egymáshoz képest a zsanérokon fordulnak el. Az akadálymentes gördülést állítható, robusztus kivitelű zsanérok és csapágyazott nylon görgők biztosítják.




## Kiváló alapanyagok...

A görgők horganyzott acélprofilokban futnak, mely vezetősínek speciális szögvas profilra előszereltek és tartalmazzák a szereléshez szükséges furatokat.

Ézért lehet a kapukat gyorsan és szilárdan a falazathoz rögzíteni.

A kicsi felső szerelési hely eléréséhez a sínszerkezet mindig dupla kialakítású.

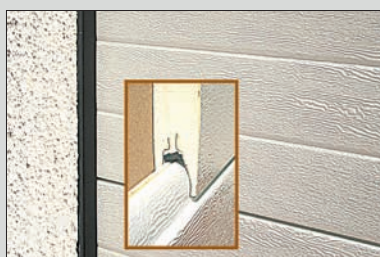

## A tökéletes végeredmény:

Az **EcoTor** panelek anyaga kétrétegű, horganyzott acéllemez.

Közötte 4 cm vastag poliuretán hőszigetelés található.

A tartósság érdekében a lemezek mindkét oldala festett.



A külső és belső borító lemez egymással nem érintkezik, hőhíd a lemezek találkozásánál nem alakul ki.

A szekciók ujjbecsapódás ellen védett profilja úgy van kialakítva, hogy záródásuk balesetet ne okozzon.

A kapulap gumiprofil tömítéssel illeszkedik az épülethez.

Az egyes lamellák közötti légzárást különleges anyagú szivacs biztosítja.

Az egyes lamellák közötti légzárást különleges anyagú szivacs biztosítja.

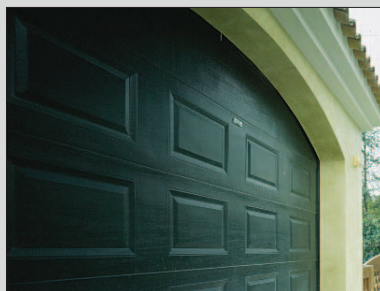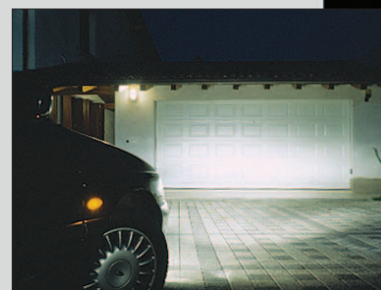

MINŐSÉG • MEGBÍZHATÓSÁG • KEDVEZŐ ÁR



# Az **EcoTor**<sup>®</sup> garázskapuk helyigénye



## Az alkotás szabadsága...


Lehet a falnyílás bármilyen alakú, a belső falsíkra szerelt kapuk tökéletesen működnek. Önnek csak álmodnia kell...

Alapesetben a következő szerelési méretekkel számolhat (eltérő esetben kérje szakembereink tanácsát):

Motoros vezérlés		Kézi vezérlés	
Torziós rugó elöl		Torziós rugó hátul	
Kötéldob kívül: 190 mm	Kötéldob belül: 250 mm	Kötéldob belül: 100 mm	Kötéldob kívül: 190 mm
Kötéldob belül: 100 mm		Kötéldob kívül: 190 mm	Kötéldob belül: 250 mm
Az oldalsó szerelési távolság 128 mm mindkét oldalon			

## Kérjük, vegye figyelembe!

A garázsajtó épülete legnagyobb nyílászárója (egy átlagos kapu súlya elérheti a 150 kg-ot is). Szerelése, automatizálása szaktudást igényel. A helytelenül összeszerelt garázsajtó akár le is szakadhat! Ezért a helyszíni telepítést mindenképpen szakemberrel végeztesse el! Így Ön nyugodt lehet, hogy a kiválasztott ajtó üzembiztosan és balesetmentesen fog üzemelni.

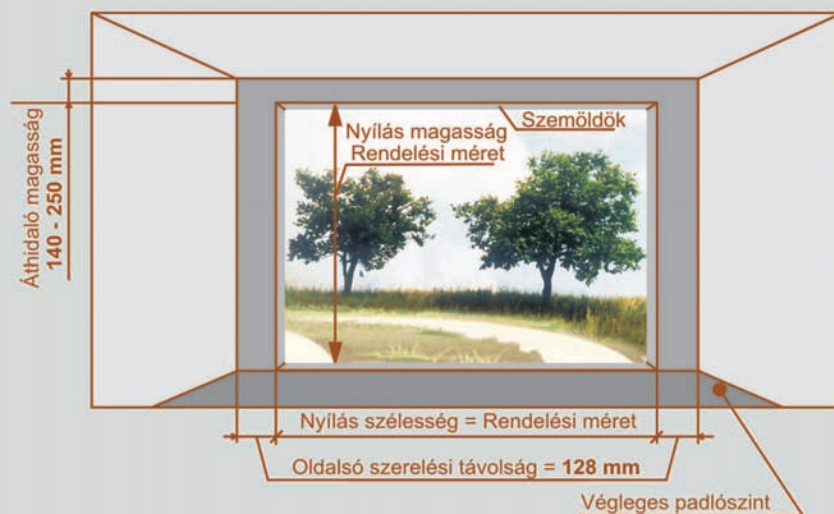

Cégünk gyakorlott szerelőcsapattal áll vásárlói rendelkezésére! Választásukat megkönnyítve, térítésmentesen helyszíni felmérést végzünk. Mindezek alapján gyorsan és kifogástalanul építjük be az Ön házához legjobban illő **EcoTor** kaput!



## **EUROGATE 2000 Kft.**

2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5.

Tel.: (26) 540-368 • Tel./fax: (26) 540-367

E-mail: [eurogate@eurogate2000.hu](mailto:eurogate@eurogate2000.hu) • [www.eurogate2000.hu](http://www.eurogate2000.hu)

**MINŐSÉG • MEGBÍZHATÓSÁG • KEDVEZŐ ÁR**